

BAS-311HN

150mm x 100mm

BAS-326H

220mm x 100mm

BAS-341H

250mm x 160mm

BAS-342H

300mm x 200mm

Ηλεκτρονική Αμέσους Κινήσεως Προγραμματισμένων σχεδίων σε
κυλινδρική βάση ραφής

Οι μηχανές παρέχουν το ράψιμο υψηλής ποιότητας με τον ίδιο τρόπο που προγραμματίζεται ακόμη και σε
ράψιμο υψηλής ταχύτητας με μέγιστη απόδοση ανά περιοχή ραφής. Με τον υψηλής λειτουργικό πίνακα αφής
LCD που προσφέρει εύκολο προγραμματισμό, ο χρόνος προετοιμασίας μπορεί να μειωθεί.



NEXIO

Υψηλή ποιότητα και υψηλή ταχύτητα

Οι μηχανές παρέχουν το ράψιμο υψηλής ποιότητας με τον ίδιο τρόπο που προγραμματίζεται ακόμη και σε ράψιμο υψηλής ταχύτητας με μέγιστη απόδοση ανά περιοχή ραφής.

Με τον υψηλής λειτουργικό πίνακα αφής LCD που προσφέρει εύκολο προγραμματισμό, ο χρόνος προετοιμασίας μπορεί να μειωθεί.



1 Κορυφαία ταχύτητα ραφής στον κόσμο 2,800 λεπτών / λεπτό

Υψηλή και στέρεα εντολή ραφής, όμορφη ραφή ακόμα και σε ράψιμο υψηλής ταχύτητας

Ο υψηλότερος και στέρεος μηχανισμός τροφοδοσίας υιοθετήθηκε επιτυγχάνοντας την κορυφαία ταχύτητα ραφής παγκοσμίως στα 2.800 στρ. / λεπτό. Με το ακριβές σημείο ραφής του, το μηχάνημα μπορεί να κάνει όμορφη ραφή με σταθερά και σφικτά γαζιά.




Sewing speed: 2,800sti/min, stitch length: 4mm

Ψηφιακή τάση κλωστής* και ανιχνευτή θραύσης νήματος ως στάνταρ εξοπλισμό

Η ένταση του άνω νήματος μπορεί να ψηφιοποιηθεί με την ψηφιακή ένταση, παρέχοντας σταθερή ραφή. Μην βασίζεστε περισσότερο στην ατομική αίσθηση. Όταν εντοπιστεί θραύση του νήματος, η λειτουργία ραψίματος σταματάει αυτόματα και δίδεται προειδοποίηση στον χειριστή.

*Οι προδιαγραφές ζώνης ασφαλείας δεν περιλαμβάνονται.

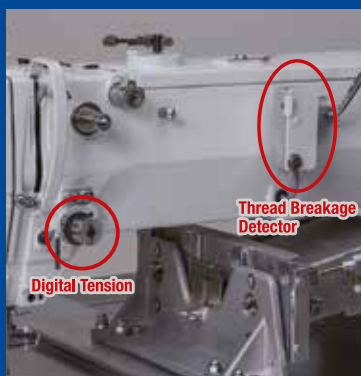


2 Μεγάλη διείσδυση βελόνας

Ο ισχυρός κινητήρας (550W) εξαγει μεγάλες ποσότητες ροπής ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί ισχυρή δύναμη διείσδυσης της βελόνας. Εάν αυξηθεί η αντίσταση διείσδυσης της βελόνας, ο έλεγχος των κραδασμών (διακοπτόμενη πρόσκρουση) αυξάνει αυτόματα τη δύναμη διείσδυσης.

3 Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτό το μηχάνημα είναι η πιο αξιόπιστη ηλεκτρονική μηχανή ραψίματος με δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας μεταξύ των κατηγοριών της, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιεί ράψιμο υψηλής ταχύτητας και ισχυρή δύναμη διείσδυσης βελόνας.



BAS-342G BAS-342H

(2,700sti/min, 3 sec. cycle, AC200V)



4 Ομοιόμορφη και σταθερή στεγανότητα του νήματος

Διαπίστωσε τη σταθερή σύσφιξη του νήματος σε ράψιμο χαμηλής τάσης. Μπορεί να αποφευχθεί η υπερβολική ή ανεπαρκής πίεση από το βαθμιδωτό πόδι, επιτρέποντας ένα φινιρίσμα με ομοιόμορφη σύσφιξη σπειρώματος.




5 Εύκολη και ακριβής τοποθέτηση υλικών

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία μείωσης του σφιγκτήρα εργασίας από δύο μοτίβα αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του διακόπτη μνήμης (Κάτω βήμα ή Κάτω βήμα). (Μόνο BAS-341H / 342H)



6 Απλή ρύθμιση

Ο οδηγός μπορεί να ρυθμιστεί από την πλευρά χωρίς κλίση της ραπτομηχανής. Αυτό μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για τη ρύθμιση και βελτιώνει την παραγωγικότητα όταν αλλάζουν τα υλικά.

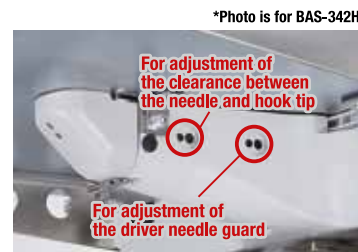

7 Απλή και εύκολη Αλλαγή μοτίβου

Ο σφιγκτήρας εργασίας μπορεί να επανατοποθετηθεί γρήγορα χαλαρώνοντας τις δύο βίδες (BAS-311HN / 326H) και τέσσερις βίδες (BAS-341H / 342H). Κατά την αντικατάσταση της πλάκας τροφοδοσίας, ευθυγραμμίστε τις οπές αναφοράς της πλάκας βελόνας και της πλάκας τροφοδοσίας.



Καλύτερη εμπειρία του χρήστη με οθόνη αφής LCD

Μεγάλη οθόνη 7 ιντσών και εύχρηστες λειτουργίες προγραμματισμού μέσω του πίνακα αφής LCD επιτρέπουν μια διαισθητική λειτουργία. Είναι εύκολα κατανοητό χωρίς το εγχειρίδιο οδηγιών ή την προηγούμενη εμπειρία σε λιγότερα βήματα.

Επεξεργασία περιγράμματος μοτίβων ραφής

Το περίγραμμα του σχεδίου ραφής μπορεί να ρυθμιστεί, βελτιώνοντας την επεξεργασία του προγράμματος.

Jog Κλειδί (Μόνο Brother)

Η κατεύθυνση μπορεί να ελεγχθεί από το πλήκτρο jog. Μπορείτε να νιώσετε την επαφή, έτσι είναι χρήσιμη κατά τη δημιουργία των προγραμμάτων και τη ρύθμιση της θέσης της βελόνας κατά τον έλεγχο του σημείου της βελόνας.

Η γραφίδα τύπου στυλό είναι βασικός εξοπλισμός




Δημιουργία Προγράμματος

Η δημιουργία του προγράμματος μπορεί εύκολα να διατίθεται με εικονίδια απεικόνισης.



Επιλογή προγράμματος

Οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εμφανίζονται σε μία οθόνη. Η αλλαγή ρύθμισης είναι διαθέσιμη σε αυτό.

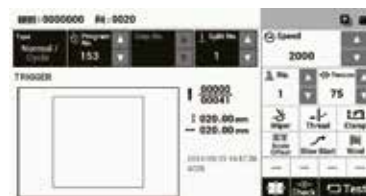

Επιλογή αρχείου

Η προεπισκόπηση του προγράμματος εμφανίζεται στον πίνακα.



Χειροκίνητη προβολή

Οι εμπλεκόμενες προετοιμασίες, όπως το πέρασμα της πάνω κλωστής, η περιέλιξης της κάτω κλωστής, μπορούν να ελεγχθούν στην οθόνη.




Υποστήριξη πολυμέσων

Υποστήριξη της κάρτας SD (1 υποδοχή), θύρα USB (2 θύρες). Υποστηρίζεται επίσης μια θύρα επέκτασης, η οποία επιτρέπει τη σύνδεση με έναν αναγνώστη γραμμωτού κώδικα κ.λπ.



Συμμορφώνεται με τα πρότυπα VESA
(Μόνο Brother)

Ο πίνακας αφής LCD είναι συμβατός με τα πρότυπα VESA, επιτρέποντας τη σύνδεση με οποιοδήποτε αρθρωτό βραχίονα παρακολούθησης.

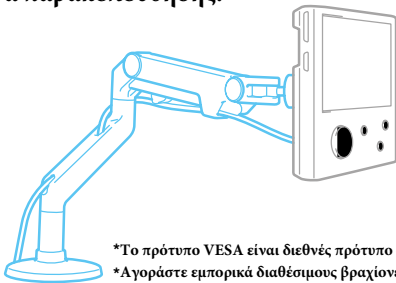

*Το πρότυπο VESA είναι διεθνές πρότυπο διασύνδεσης.
*Αγοράστε εμπορικά διαθέσιμους βραχίονες.

Ρυθμίσεις Switch Memory

Η λεπτομέρεια των ρυθμίσεων του διακόπτη μνήμης μπορεί να ελεγχθεί στον πίνακα χωρίς τα εγχειρίδια.



Εμφάνιση μηνύματος σφάλματος

Όταν παρουσιαστεί σφάλμα, το μήνυμα σφάλματος και η λύση εμφανίζονται στον πίνακα, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας.



B

Η σειρά μηχανών BAS για διάφορους τύπους εφαρμογών



BAS-311HN
150mm x 100mm



BAS-326H
220mm x 100mm



BAS-341H
250mm x 160mm



BAS-342H
300mm x 200mm




Labels




Bags



Shoes



Airbags (inflator etc)



Jeans pocket

BAS-311HN-0 ■ ■ ■ BAS-326H-0 ■ A BAS-341H-05A BAS-342H-05A

Application	Work clamp	Application	Work clamp	Application	Work clamp	Application	Work clamp
3 Medium materials	S Motor-driven work clamp	3 Medium materials	A Pneumatic work clamp	5 Heavy materials	A Pneumatic work clamp	5 Heavy materials	A Pneumatic work clamp
5 Heavy materials	A Pneumatic work clamp	5 Heavy materials					
7 Seat belt		7 Seat belt					

	BAS-311HN	BAS-326H	BAS-341H	BAS-342H
Stitch μορφή	Single needle lock stitch			
Μέγιστη. ταχύτητα ραφής	2,800sti/min*1			
Μέγιστη. περιοχή ραφής	150 x 100mm	220 x 100mm	250 x 160mm	300 x 200mm
Μηχανισμός τροφοδοσίας	intermittent feed (pulse motor drive)			
Μήκος βελονιάς	0.05-12.7mm (per 0.05mm)			
Μέγιστος αριθμός βελονιών	20,000 stitches (per program)			
Μέγιστη. αριθμό προγραμμάτων	999			
σφιγκτήρα εργασίας	-S: Pulse motor drive -A: Pneumatic drive	Pneumatic drive		
Τιμή ανύψωσης σφιγκτήρα εργασίας	-S: Max. 25mm -A: Max. 30mm	Max. 30mm		
Σφιγκτήρας εργασίας 2 βημάτων	-S: Integrated-type work clamp -A: seperate-type work clamp	Seperate work clamp	Unit work clamp	
Ύψος σηκώματος ποδιού	22mm			
Βήμα ποδιού	2-4.5mm, 4.5mm-10mm or 0(Default setting: 3mm)			
Στρόφαλος	Double-capacity shuttle hook			
Καθάρισμα κλωστών	Standard equipment			
Κοπτικό κλωστών	Standard equipment			
Ψηφιακή τάση κλωστής	Standard equipment (excluding the seat belt specification)			
Ανιχνευτής θραύσης κλωστής	Standard equipment			
Μέσα αποθήκευσης δεδομένων	Internal flash memory(Data addition is available with external memory)			
Μοτέρ	AC servo motor 500W			
Βάρος	Machine head: Approx. 88kg Control box:Approx.9kg	Machine head: Approx. 166kg Control box:Approx.18kg	Machine head: Approx. 174kg Control box:Approx.18kg	
Ενέργεια	Single phase 100V/200V 3-phase 200V/220V/380V/400V	Single phase 200V 3-phase 200V/220V/380V/400V		
Πίεση αέρα / Κατανάλωση	0.5MPa 1.8 l/min			

Προαιρετικά εξαρτήματα /

- Needle cooler<SA5559101>*2
- Inner clamping device(BAS-311HN/326H only)<SA7189101>*2
- Automatic ejector(BAS-341H/342H only)<SA9147001>
- 2-step thread tension device<SA7197101>
- Option manifold 5 set<SA7500001>
- Optional solenoid valve set<SA7171001>

Περιφερειακός εξοπλισμός/

- Sewing data programming software PS-300B



*1 The stitch length is 4mm or below (BAS-311HN/326H) , 3.5mm or below(BAS-341H/342H).

*2 This device requires the option manifold 5 set and optional solenoid valve set.

**RoHS
Compliant**

BAS-311HN/BAS-326H/341H/342H are compliant with the RoHS Directive(the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) which came into effect in the EU in July 2006.



Brother has established voluntary environmental standards for products and created the "Brother Green Label". BAS-311HN/BAS-326H/341H/342H are certified as an environment-conscious sewing machine according to the "Brother Green Label" standard.



Working with you for a better environment
www.brotherearth.com

CHINA

ASIA

EUROPE AFRICA, MIDDLE EAST
AMERICAS

BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.

BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD.

BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN GmbH
BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION

<http://www.brother.cn/>

<http://www.brother.com.hk/>

<http://www.brother-industrial.com/>

<http://www.brother-usa.com/>

+86-21-3135-3355

+852-2777-0010

+49-2822-6090

+1-908-704-1700

brother

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-0803, Japan.

Phone: 81-566-95-0088 Fax: 81-566-25-3721 <http://www.brother.com/>

2015.1 I5121078B Vol.1