

Ηλεκτρονική Κουμπότρυπα με άμεση κίνηση στον άξονα της μηχανής

HE-800B

Λιγότερο προβλήματα στο ράψιμο με τον νέο στρόφαλο, ενισχύοντας τα τελειώματα.

Το άνετο ράψιμο και η υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας έχουν πραγματοποιηθεί με ένα νέο πρωτότυπο κιβώτιο ελέγχου και κινητήρα που έχουν αναπτυχθεί από την brother.

Όμορφο φινίρισμα Φιλικό
προς τον χειριστή

Συνειδητό περιβάλλον

Υψηλή παραγωγικότητα



Αναβαθμισμένη ηλεκτρονική κουμπότρυπα - Αυξάνει την ποιότητα ραπτικής με τον νέο στρόφαλο, αποτρέποντας τις θραύσεις της κλωστής και την ανεπαρκή σύσφιξη του γαζιού
Εξοπλισμένη με το σύστημα άμεσης κίνησης, παρέχει άνετο ράψιμο και υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας


Electronic Direct Drive
Lockstitch Button Holer

HE-800B

■ Τέλεια τελειώματα

Λιγότερο προβλήματα ράψιμο με το νέο σχεδιασμένο στρόφαλο

Εξοπλισμένη με τον νέο στρόφαλο, αποτρέπει τα προβλήματα ραφής, όπως θραύσεις κλωστών και ανεπαρκή σύσφιξη γαζιών. Πραγματοποιεί γαζιά, ακόμη και αν με χαμηλή τάση, παρέχοντας ένα ποιοτικό φινίρισμα.



Το όμορφο ράψιμο τελειώνει ακόμα και τα ωραία σχέδια

Η ελάχιστη ανάλυση του ζιγκ-ζαγκ της βελόνας είναι σε 0,05 χιλιοστά, αποτρέποντας την ασάφεια που προκαλείται από το κοπτικό. Είναι ικανό για διάφορα ωραία σχέδια ραψίματος.



Εύκολο για υλικά με δυσκολία στο ράψιμο με υπόστρωμα

Με την λειτουργικότητα υποστρώματος, είναι αποτελεσματική για τα ελαστικά υλικά για να τα αποτρέψει από το τέντωμα.



Με Υπόστρωμα Χωρίς Υπόστρωμα

Υποδείγματα υποστρώματος

Ορθογώνιο



- Αποτελεσματική για την αποφυγή τεντώματος υλικού.
- Διατηρήστε την ευελιξία της βελονιάς, ενισχύοντας την κουμπότρυπα.

Σχήμα πριόνι



- Αυτό είναι χρήσιμο για την αποτροπή σχηματισμού κοιλιοτήτων κατά το στέρέωμα.
- Είναι επίσης χρήσιμο για το τέντωμα των κουμπότρυπων για να σταματήσει τη φανερή ραφή, η οποία συχνά μπορεί να συμβεί με υλικά με χοντρές υφάνσεις.

Ράψτε μαζί



- Χρησιμοποιείται για επανάληψη ραφής.
- Ο σωρός από χνουδωτά υφάσματα πιέζεται προς τα κάτω πριν από το ράψιμο, έτσι ώστε το φινίρισμα των κουμπότρυπων να φαίνεται πιο ελκυστικό.

Ζίγζαγ



- Αυτό είναι αποτελεσματικό στην αποτροπή της διάσπασης των ραφών στα υλικά.
- Διατίθεται μετά την τοποθέτηση υποστρώματος σχήματος πριονιού ή υποστρώματος ορθογωνίου.

■ Φιλικό προς τον χειριστή

Εύκολος και εύχρηστος πίνακας χειρισμού

Η HE-800B είναι εξοπλισμένη με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) και υποδεικνύει στοιχεία οθόνης με εικονίδια και γράμματα. Η ρύθμιση και ο έλεγχος των σχεδίων ραψίματος και η αλλαγή των τρόπων ραπτικής είναι εύκολο να κατανοηθούν και να πραγματοποιηθούν. Υποστηρίζει την πολυγλωσσία ως γλώσσα προβολής.



Υποδοχή κάρτας SD

SD υποδοχή κάρτας είναι εξοπλισμένο ως στάνταρ. Το μοτίβο ραφής και η περιβαλλοντική ρύθμιση μπορούν εύκολα να αντιγραφούν και να μετακινηθούν σε άλλες ραπτομηχανές.

Πλήκτρο συντόμευσης


Οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως το πλάτος ραφής και το μέγεθος των μοτίβων ραφής, μπορούν να ρυθμιστούν γρήγορα.

Καταμετρητής παραγωγής

Μπορεί να μετρήσει πόσα είδη είναι ραμμένα μέχρι 9.999.999.

Μετρητής κάτω κλωστής

Μπορείτε να δείτε εύκολα την ποσότητα της κάτω κλωστής που είναι διαθέσιμη.

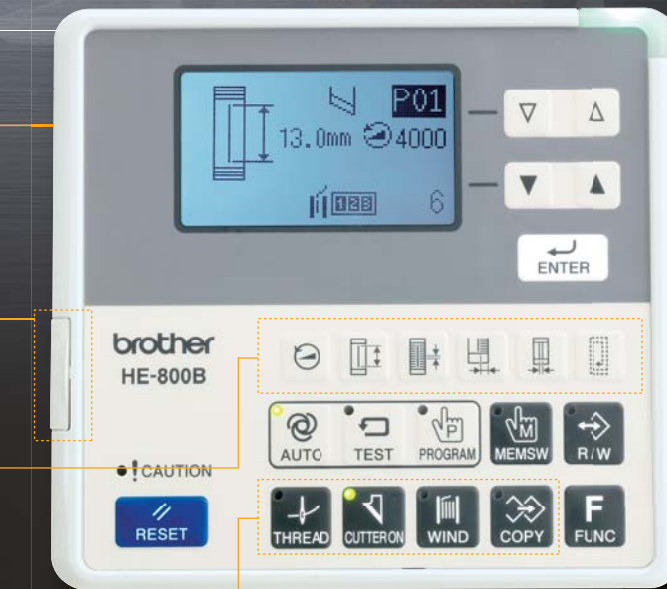


Πλήκτρο λειτουργίας

Χρήσιμες λειτουργίες όπως η λειτουργία περάσματος κλωστής και η λειτουργία περιέλιξης κλωστής μπορεί να ρυθμιστούν με κλειδί λειτουργίας αφής.

■ Συνειδητό περιβάλλον

Η κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας της βιομηχανίας

Η υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας πραγματοποιήθηκε μέσω συστήματος άμεσης μετάδοσης κίνησης, το οποίο διατηρεί την απώλεια μετάδοσης ισχύος του κινητήρα στο ελάχιστο με ένα πρωτότυπο κινητήρα που αναπτύχθηκε από την Brother. Η κατανάλωση ρεύματος του μηχανήματος είναι κατά 50% μικρότερη από αυτή του προηγούμενου μοντέλου HE-800A. Αυτή είναι η κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας της βιομηχανίας φιλικό προς το περιβάλλον μηχανήμα.

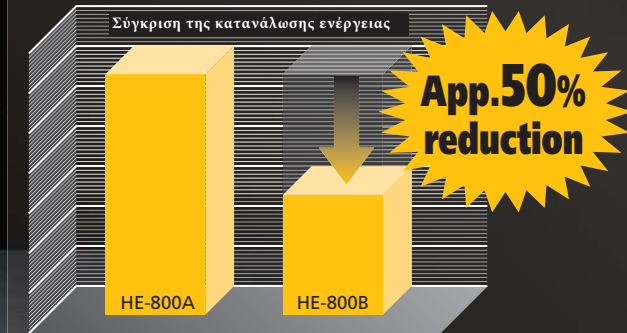

■ Υψηλή παραγωγικότητα

Η υψηλή παραγωγικότητα έχει πραγματοποιηθεί με σύστημα άμεσης μετάδοσης κίνησης, το οποίο ελαχιστοποιεί την απώλεια μετάδοσης ισχύος του κινητήρα.

Άνετο ράψιμο με λιγότερο θόρυβο

Ο ήχος του λουριού δεν υπάρχει πια έχει διαγραφεί από το σύστημα άμεσης μετάδοσης κίνησης. Λιγότερο θόρυβο και άνετο περιβάλλον συμβάλλουν στη μείωση του στρες και της κόπωσης των χειριστών που πρέπει να καθίσουν μπροστά από τις μηχανές για πολλές ώρες.

Εύκολη τοποθέτηση

Ο ανυψωτήρας του ποδιού πίεσεως κινείται από έναν παλμοκινητήρα, έτσι ώστε το ύψος να μπορεί να ρυθμιστεί όπως επιθυμείτε (βασική λειτουργία). Αυτό καθιστά ευκολότερη την εισαγωγή και αφαίρεση του υλικού και μειώνει την κόπωση εργασίας.



Νέο κάλυμμα τροχαλίας

Το κάλυμμα της τροχαλίας προστέθηκε πρόσφατα, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της συντήρησης.



HE-800B-

Εφαρμογή
2 Υφαντά είδη όπως πουκάμισα, μπλούζες, ρούχα εργασίας και γυναικεία ενδυμασία
3 Πλεκτά είδη όπως εσώρουχα, πουλόβερ, cardigans και φανέλες

Μέγιστη. ταχύτητα ραφής	4,000 sti/min
Μηχανισμός Zigzag	Pulse motor
Μηχανισμός τροφοδοσίας	Pulse motor
Μηχανισμός ανυψωτή σφικτήρα	Pulse motor
Ύψος του σφικτήρα εργασίας	Max. 13mm (adjustable)
Μέθοδος κίνησης κοπής	Double position solenoid
Κάτω συγκρότημα συγκράτησης	Standard equipment
σπειρώματος Πρέσα μπομπίνας	Standard equipment
Τυποποιημένα σχήματα	21 types
Αρ. Τυπικού σχεδίου ραφής Μέγ.	50
Αρ. Βελόνων προγράμματος	999 stitches (overall cycle program stitch no. 3,000 stitches)
	-2 -3
	Schmetz 134 Nm90 Schmetz 134 Nm75
Μέθοδος αποθήκευσης δεδομένων	SD card (No guarantees of operation can be given for any media.)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Single-phase 100V / 220V, 3-phase 220V / 380V / 400V (For single-phase 100V and 3-phase 380V / 400V, the trans box is required.)

Κατάλογος ανταλλακτικών μετατροπών

Button hole size		Work Clamp Assy with Finger Guard	Finger guard	Work clamp	Sewing area
		Parts code	Parts code	Parts code	
-2*	16mm	S37101-302	159079-100	159761-002	4 x 20
	25mm	*S37100-402	159080-100	159762-002	4 x 32
	25mmW*2	S55347-302	159080-100	S55345-002	6 x 32
	32mm	S37109-302	159081-100	159763-002	6 x 40
-3	16mm	S37103-301	159079-100	145136-001	4 x 20
	25mm	*S37102-401	159080-100	144630-001	4 x 32
	25mmW*2	S55350-301	159080-100	S55348-001	5.4 x 32
	32mm	S37110-301	159081-100	144632-001	5.4 x 40

*Standard shipment *1 All work clamp for -2 is with rubber. *2 W is wide bar tack width work clamp.

		For Flat Cutter		
Needle hole size		Needle plate for cutter	Needle plate for flat cutter	Plastic plate
		Parts code	Parts code	Parts code
-2	1.2mmS	S50663-001	S50321-001	151843-001
	1.4mmS	*S50664-001	—	—
	1.6mmS	S50665-001	—	—
-3	1.2mm	*S51248-101	S50322-101	156612-001
	1.4mm	S51249-101	—	—
	1.6mm	S51250-101	—	—

*Standard shipment

Cutter size		
	Cutter	Flat Cutter
	Parts code	Parts code
6.4mm (1/4)	S51117-001	—
9.5mm (3/8)	S51290-001	S01271-001
11.1mm (7/16)	S51351-001	S01272-001
12.7mm (1/2)	*S51352-001	S01273-001
14.3mm (9/16)	S51353-001	S03280-001
15.9mm (5/8)	S51354-001	S01274-001
17.5mm (11/16)	S51355-001	—
19.1mm (3/4)	S51356-001	S01275-001
20.6mm (13/16)	S25642-001	—
22.2mm (7/8)	S51357-001	S01276-001
25.4mm (1)	S51358-001	S35630-001
29mm	S51359-001	—
32mm	S51360-001	—

*Standard shipped gauge (common for -2 and -3)

RoHS Compliant

HE-800B is compliant with the RoHS Directive (the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) which came into.

Product specifications are subject to change for improvement without notice.
Please read instruction manual before using the machine for safety operation.

brother

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-0803, Japan.
Phone: 81-566-95-0088 Fax: 81-566-25-3721 <http://www.brother.com/>

CHINA	BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD. http://www.brother-cn.net/	+86-21-3135-3355
HONG KONG	BROTHER INTERNATIONAL (HK) LTD. http://www.brother.com.hk/	+852-3589-9040
ASIA	BROTHER INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD. http://www.brother.com.sg/	+65-6536-8891
EUROPE AFRICA, MIDDLE EAST	BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN G. m. b. H. http://www.brother-ism.com/BROTHER INTERNATIONAL	+49-2822-6090
AMERICAS	CORPORATION http://www.brother-usa.com/	+1-908-704-1700